



UBAB BETONGTRAPPOR

STABILT, HÖGKVALITATIVT
OCH EFFEKTIVT

VACKRA OCH BESTÄNDIGA TRAPPOR – FÖR BÄSTA KOMFORT

ETT HÅLLBARBYGGGSYSTEM

VÅR METOD FÖR ATT SKAPA SÄKRA, MILJÖVÄNLIGA OCH LÖNSAMMA BYGGPROJEKT.

Vi erbjuder ett unikt system, från förprojektering till uppföljning. Vi ser oss också som en partner med engagemang och totalansvar. Det är ett tankesätt som premierar långsiktighet och där ständiga förbättringar alltid står i fokus. Det vi kallar "Ett hållbart byggsystem" är ett systematiserat arbetssätt som hela tiden strävar efter optimeringar gällande ekonomi, byggteknik, estetik och funktion. Med hållbart menar vi dels betongens egenskaper som ger robusta, långlivade byggnader, dels att vi bygger energieffektiva byggnader samt att vi vill skapa långsiktiga och levande relationer.

Välkommen till oss på UBAB!



VACKRA OCH BESTÄNDIGA TRAPPOR – FÖR BÄSTA KOMFORT

Trappan kan vara det som lyfter ett hus. En vacker entrétrappa och ett exklusivt trapphus kan sätta tonen för en byggnad som gör anspråk på att vara monumental eller konstnärligt utformad. För oss är betongtrappor synonymt med trygghet, skönhet och elegans. Vi tillverkar trappor med form och storlek efter kundens önskemål. Vi erbjuder ett brett utbud av ytor; slipad terrazzo i många nyanser, frilagd sten för hals säkerhet eller med en robust gråbetongyta. Kontakta oss – gärna tidigt i projektfasen för bästa slutresultat.

MÅNGA FÖRDELAR MED BET

Betongtrappans tyngd ger stabilitet och mycket goda förutsättningar till en brandsäker och ljuddämpande miljö. Montaget går snabbt och enkelt, oftast med ett eller två lyft per våning. Våra trapplösningar är kvalitetssäkrade och har mycket lång livslängd.

HANTVERKSMÄSSIG TILLVERKNING

Trapporna gjuts upp och ner och får en finrollad undersida, väl lämpad för målning. Ovansidan utförs ofta slipad. Antingen slipad gråbetong med lyster från svenskt berg eller med terrazzo-teknik. Terrazzo är en valbar stenblandning, ofta med inslag av marmor och exklusiva stenmaterial. Rätt skötta blir dessa lättstädade trappor bara vackrare med åren. Trappor för utomhusbruk gjuts mot

retarder, ballasten friläggs därefter och får en elegant och hals säker yta med synligt stenmaterial.

Vi kan också leverera trappor i enkel gråbetong – där beställaren själv ombesörjer beläggning med klinker, matta eller trä.


BESTÄLLNING MED STOR FLEXIBILITET

Våra konstruktörer gör inledningsvis en ritning i samråd med kund. Bredd, antal steg och steghöjd anpassas efter kundens behov och förutsättningar. Vi erbjuder även mellanvilplan och våningsplan. Trapporna monteras enkelt mot bjälklagskanten och levereras med ingjutna räcketfästen. Vi erbjuder speciella lyftdon för extra säkerhet vid montage och kan även offerera tillverkning och montage av räcken.

VÅRA TRAPPMODELLER

RAK TRAPPA

Rak trappa med vilplan mellan våningarna. Gångvänlig, lättstädad och lättmonterad. Finns även för utomhusbruk.

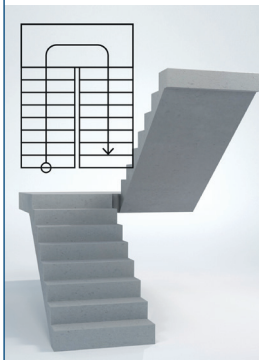


SVÄNGD TRAPPA, U-FORMAD

Utrymmeseffektiv och med minimalt antal kranlyft. Rektangulär utbredning med öppen genomsikt.



SVÄNGD TRAPPA, L-FORMAD

Funktionell och exibel. Klarar svåra utrymmen.



CIRKULÄR TRAPPA

Extra genomsikt och vacker. Räcke behövs även i ytersväng.



KUNDANPASSAD TRAPPA

T. ex. balktrappa eller trappa av spindelburna steg som monteras på arbetsplatsen.




PROJEKTERING

I standardutförandet har trapporna stegdjupet 250, 275 eller 300 mm. En gångvänlig trappa har oftast en steghöjd mellan 165-180 mm. Övriga mått att beakta; avståndet mellan trappa och vägg får ej överstiga 50 mm utan räcke eller trampskydd. Trappans genomsikt bör vara minst 120 mm för att räcket skall få plats. Kontakta oss gärna under er projekteringsfas för rådgivning kring detta.

FÖR VÅR PROJEKTERING BEHÖVER VI;

Trappmodell, våningshöjd, steghöjd, stegdjup, trappbredd, typ av stegyta och om trappan är vänster- eller högergående. Eventuell terrazzokulör anges med UBABs beteckning, UBAB 31:01 etc.

Vilplan monteras normalt med ståldubbar i väggursparing. Våningsplan monteras på omkringstående väggar. Planelementen kan monteras med ljuddämpande upplag där krav finns på stegljudsdämpning, (enligt BBR). Montage-detaljerna är projektspecifika. Nedan följer illustrationer av de vanligaste:




Terrazzotrappa med kontrastmarkering.




Ingjutet räckesfäste.


Första stegets anslutning mot bjälklag eller bottenplatta.



Sista stegets anslutning mot bjälklagskant massivt bjälklag.



Sista stegets anslutning mot bjälklagskant av håldäck.



Mellanvilplanets anslutning mot betongvägg.

