



HISSGROPAR

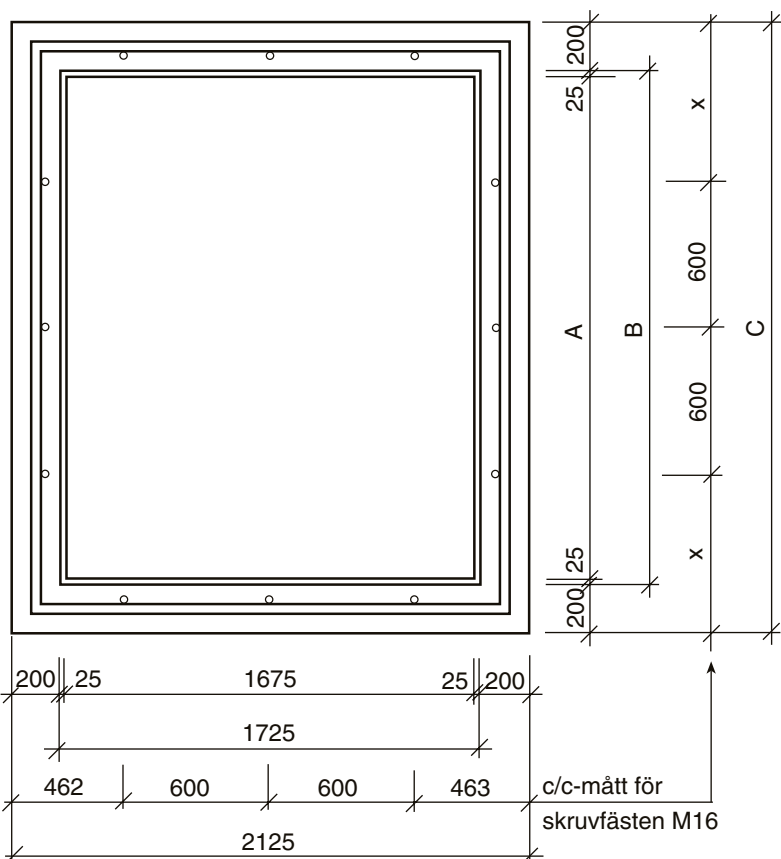


Våra **hissgropar** dimensioneras och tillverkas enligt gällande normer och är säkra, beständiga och vattentäta. Groparna är framtagna för att passa de mest förekommande hissarna på marknaden. Elementen utföres med spår för tätningsslist då hissgropen utsätts för grundvattentryck.

PLAN AV HISSGROP

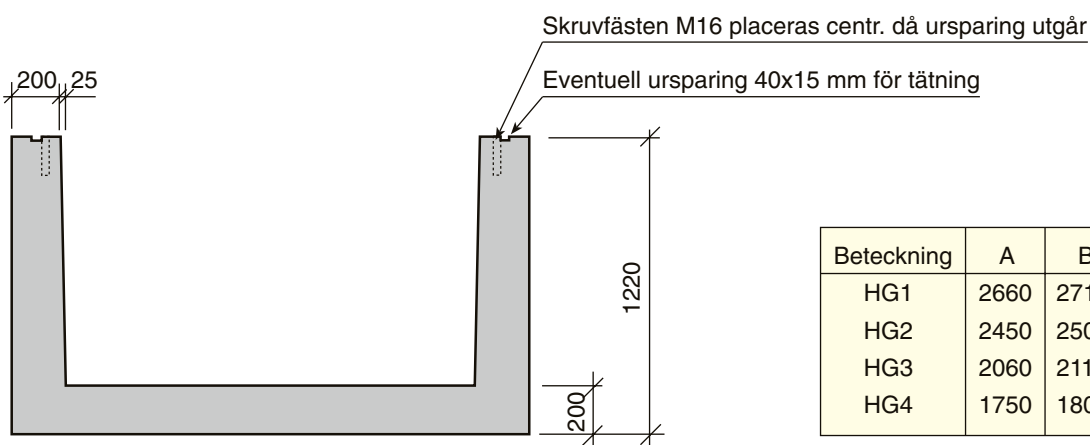

Beteckning	A	B	C	Vikt kg
HG1	2660	2710	3110	8200
HG2	2450	2500	2900	7800
HG3	2060	2110	2510	7000
HG4	1750	1800	2200	6350


SEKTION GENOM HISSGROP

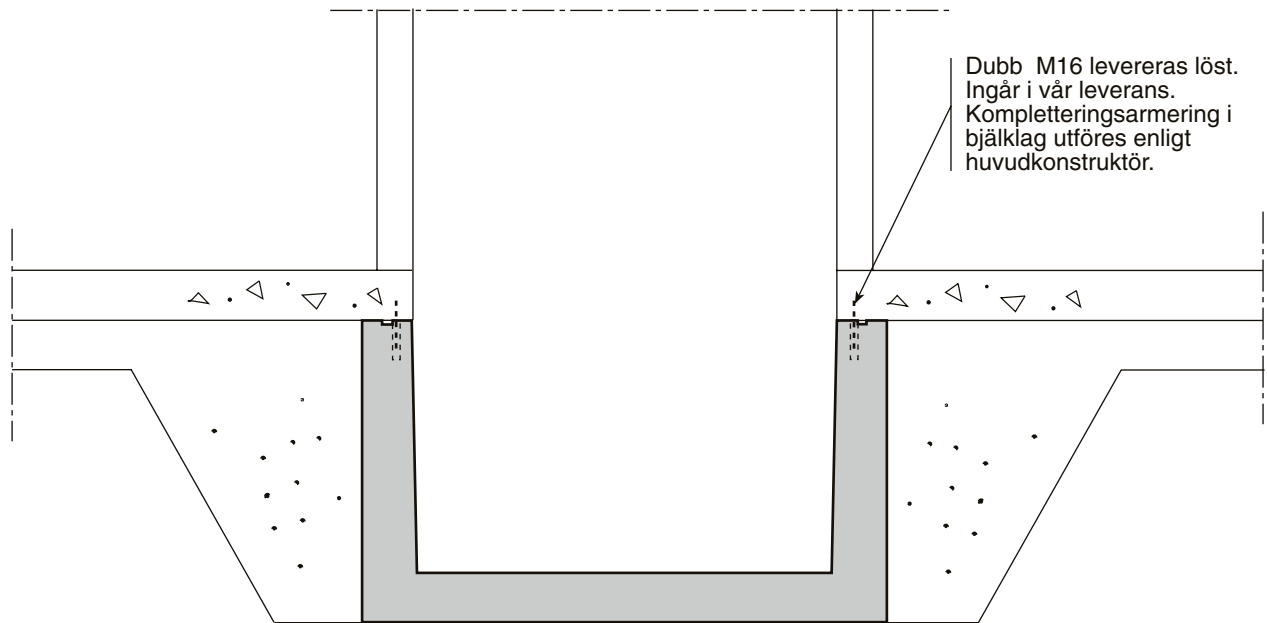

Dubb M16 levereras löst.
 Ingår i vår leverans.
 Kompletteringsarmering i
 bjälklag utföres enligt
 huvudkonstruktör.

PRINCIPSEKTION

Hissgropen monteras på
 väl avjämnat underlag,
 alt. i grovbetong enligt
 nedan.
 Vid pålning se nedan-
 stående sektion.

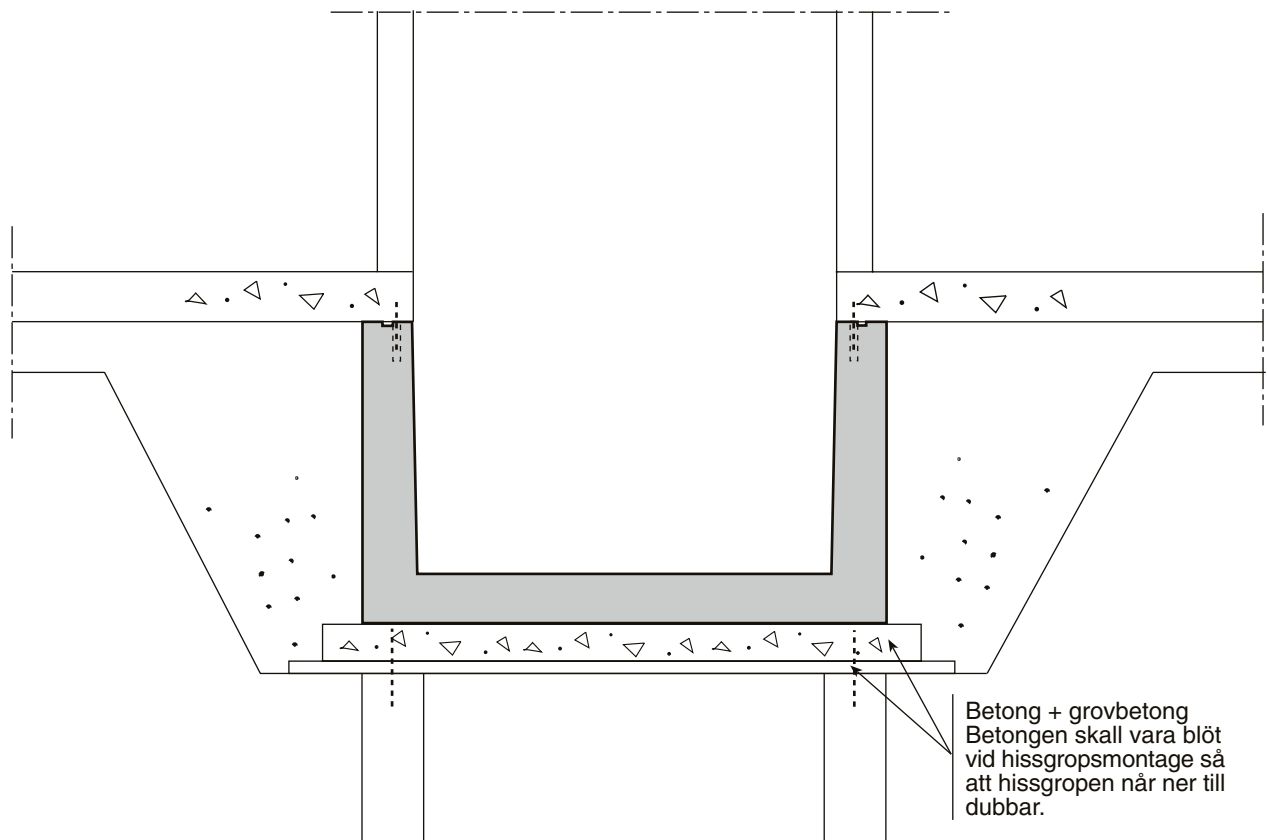

Betong + grovbetong
 Betongen skall vara blöt
 vid hissgroppsmontage så
 att hissgropen når ner till
 dubbar.

PRINCIPSEKTION

GÄLLER DÅ PÅLNING ERFORDRAS