
Produktblad Concell



Concell är ett isolerat ytterväggselement med utsida av betong och insida av cellplast, klar för beklädnad. Väggelementen skräddarsys för varje enskilt objekt och kan användas både över och under mark. Concell är speciellt anpassat till vårt bjälklag Daladekk men kan även kombineras med andra system. Vi ombesörjer även leverans och montage av elementen genom duktiga samarbetspartners som specialiserat sig på våra produkter.

CONCELL	TEKNISK BESKRIVNING
Material	65 mm betong med förstärkningar 200 mm cellplast med 40x40 mm infrästa och inpendlade träreglar c/c 600
Elementhöjd	Max 3,80 m
Elementlängd	Max 8,80m
Elementvikt	235 kg/m2

All vår produktion sker inomhus under ideala och kontrollerade förhållanden. Med prefabricerade element och rätt utfört montage undviks långa uttorkningstider och fuktproblem. Beprövade material med kända beståndsdelar och låg miljöpåverkan, bidrar till en sund (boende-) miljö. Betongen som material har stora fördelar, bl a vad gäller stabilitet, ljudisolering och brandsäkerhet.

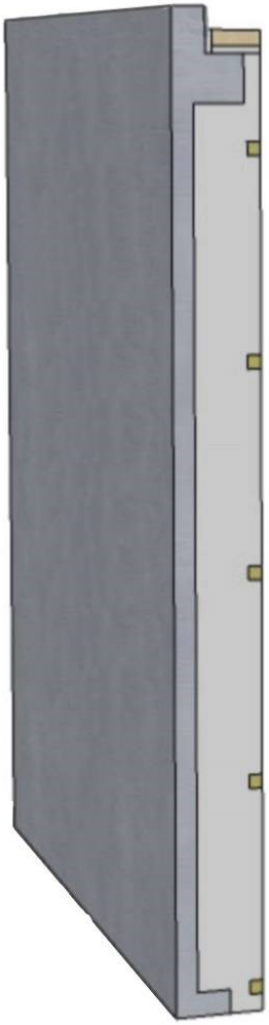

Isolering av cellplast

Utsida av betong. Ytan går att välja som finborstad, strö̈pplad alt. slät för beklädnad av skiffer, träpanel mm.

Träreglar för infästning av glespanel/beklädnad insida