
Produktblad VI-vägg

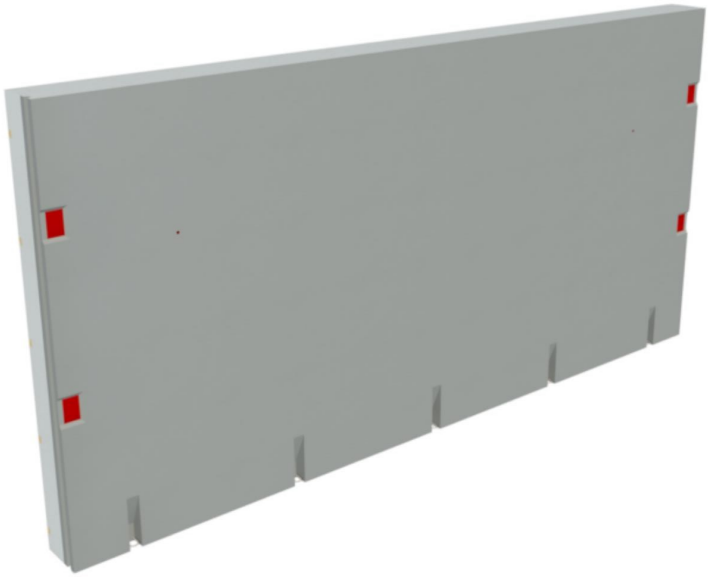

VI-vägg är ett isolerat ytterväggselement med en bärande insida av betong och utsida av isolering. Vi-väggen kompletteras på byggplats med valfritt ytskikt. Väggelementen skräddarsys för varje enskilt objekt. Som tillval levereras väggen med ingjutna elrör och eldosor, håltagning för fönster och dörrar samt inmonterad fönster. Vi ombesörjer även leverans och montage av elementen genom duktiga samarbetspartners som specialiserat sig på våra produkter.

VI-VÄGG	TEKNISK BESKRIVNING
Material	Betong och isolering, tjocklek anpassas efter kundens önskemål
Elementhöjd	Max höjd 3800 mm, alternativt vändelement.
Elementlängd	Max längd 8800 mm
Elementvikt	Max total elementvikt är 12,8 t

Teknisk information

All vår produktion sker inomhus under ideala och kontrollerade förhållanden. Med prefabricerade element och rätt utfört montage undviks långa uttorkningstider och fuktproblem. Beprövade material med kända beståndsdelar och låg miljöpåverkan, bidrar till en sund (boende-) miljö. Betongen som material har stora fördelar, bl a vad gäller stabilitet, ljudisolering och brandsäkerhet.